


D < 30mm

Diamètre Extérieur Outside Diameter Außendurchmesser "D" (mm)	Epaisseur Wall Thickness Rohrstärke "E" (mm)	Masse Linéaire Linear weight Lineare Masse (kg/m)	Délai Lead time Vorlaufzeit (Weeks)
12,0	1,0	0,271	16
12,0	2,0	0,493	16
14,0	1,0	0,321	16
14,0	2,0	0,592	16
16,0	1,0	0,370	2 to 4
16,0	1,5	0,536	16
16,0	3,0	0,962	16
18,0	1,0	0,419	2 to 4
18,0	1,5	0,610	16
18,0	2,0	0,789	16
20,0	1,0	0,469	2 to 4
20,0	1,2	0,556	16
20,0	1,5	0,684	2 to 4
20,0	2,0	0,888	2 to 4
22,0	1,0	0,518	2 to 4
22,0	1,5	0,758	16
22,0	2,0	0,986	16
22,0	2,5	1,202	16
23,0	1,5	0,795	16
23,0	3,0	1,480	16
23,0	4,0	1,874	16
24,0	2,0	1,085	16
24,0	4,0	1,973	16
25,0	1,0	0,592	16
25,0	1,5	0,869	2 to 4
25,0	2,0	1,134	2 to 4
25,0	2,5	1,387	16
25,0	3,0	1,628	16
25,0	4,0	2,072	16
25,0	5,0	2,466	16
26,0	1,5	0,906	16
26,0	2,0	1,184	16
26,0	5,5	2,781	16
28,0	1,0	0,666	16
28,0	1,2	0,793	16
28,0	1,5	0,980	16
28,0	2,0	1,282	16
28,57	2,07	1,353	16

30mm ≤ D < 40mm

Diamètre Extérieur Outside Diameter Außendurchmesser "D" (mm)	Epaisseur Wall Thickness Rohrstärke "E" (mm)	Masse Linéaire Linear weight Lineare Masse (kg/m)	Délai Lead time Vorlaufzeit (Weeks)
30,0	1,0	0,715	16
30,0	1,5	1,054	2 to 4
30,0	2,0	1,381	2 to 4
30,0	2,5	1,695	16
30,0	3,0	1,998	16
30,0	4,0	2,565	16
32,0	1,0	0,765	16
32,0	1,5	1,128	16
32,0	2,0	1,480	16
32,0	2,5	1,819	16
32,0	3,0	2,146	16
32,15	1,1	0,828	16
32,4	1,2	0,923	16
33,0	1,8	1,385	16
34,0	2,0	1,578	16
35,0	1,2	1,000	16
35,0	1,5	1,239	2 to 4
35,0	2,0	1,628	16
35,0	2,5	2,004	16
35,0	3,0	2,368	16
35,0	3,5	2,719	16
36,0	1,0	0,863	16
36,0	1,5	1,276	16
36,0	2,0	1,677	16
36,0	2,5	2,065	16




40mm < D ≤ 50mm

Diamètre Extérieur Outside Diameter Außendurchmesser "D" (mm)	Epaisseur Wall Thickness Rohrstärke "E" (mm)	Masse Linéaire Linear weight Lineare Masse (kg/m)	Délai Lead time Vorlaufzeit (Weeks)
40,0	1,0	0,962	16
40,0	1,2	1,148	16
40,0	1,5	1,424	2 to 4
40,0	2,0	1,874	16
40,0	2,5	2,312	2 to 4
40,0	3,0	2,737	2 to 4
40,0	3,5	3,151	16
40,0	4,0	3,551	16
42,0	1,0	1,011	16
45,0	1,5	1,609	16
45,0	2,0	2,121	16
45,0	2,5	2,620	16
45,0	3,0	3,107	16
45,0	3,5	3,582	16
45,0	5,0	4,932	16
50,0	1,0	1,208	16
50,0	1,5	1,794	16
50,0	2,0	2,368	2 to 4
50,0	2,5	2,929	16
50,0	3,0	3,477	2 to 4
50,0	3,2	3,693	16
50,0	4,0	4,538	16
50,0	5,0	5,549	16

50mm < D

Diamètre Extérieur Outside Diameter Außendurchmesser "D" (mm)	Epaisseur Wall Thickness Rohrstärke "E" (mm)	Masse Linéaire Linear weight Lineare Masse (kg/m)	Délai Lead time Vorlaufzeit (Weeks)
50,8	2,03	2,442	16
51,0	3,50	4,100	16
52,0	4,50	5,271	16
54,0	1,50	1,942	16
54,0	2,00	2,565	16
54,0	6,50	7,614	16
56,0	2,50	3,298	16
57,0	2,50	3,360	16
60,0	2,00	2,861	16
60,0	2,50	3,545	16
63,0	3,00	4,439	16
63,0	8,00	10,851	16
65,0	2,50	3,853	16
68,0	4,00	6,313	16
70,0	3,00	4,957	16
72,0	6,00	9,766	16
80,0	2,00	3,847	16
81,0	4,50	8,490	16

And of course... any other
sizes can be produced on
demand !





Rectangle

Longueur Length Länge "L" (mm)	Hauteur Height Höhe "H" (mm)	Epaisseur Wall Thickness Rohrstärke "E" (mm)	Masse Linéaire Linear weight Lineare Masse (kg/m)	Temps de prod Lead time Vorlaufzeit (Weeks)
20,0	20,0	2,0	1,130	16
22,0	22,0	1,5	0,966	16
30,0	15,0	1,5	0,988	16
30,0	30,0	1,5	1,342	16
30,0	30,0	2,0	1,758	16
40,0	20,0	1,5	1,340	16
40,0	20,0	2,0	1,750	16
40,0	20,0	2,5	2,157	16
40,0	30,0	1,5	1,578	16
40,0	30,0	2,0	2,072	16
40,0	40,0	1,5	1,812	16
40,0	40,0	2,5	2,930	16
40,0	40,0	3,0	3,470	16
42,2	28,2	1,2	1,280	16
45,0	45,0	1,5	2,048	16
50,0	25,0	2,0	1,789	16
50,0	30,0	1,5	1,810	16
50,0	35,0	1,5	1,930	16
50,0	47,0	1,5	2,210	16
50,0	50,0	1,5	2,280	16
50,0	50,0	2,0	3,014	16
60,0	30,0	2,0	2,700	16
60,0	40,0	1,5	2,300	16
80,0	40,0	1,5	2,760	16

Goutte / Air Foil

Longueur Length Länge "L" (mm)	Hauteur Height Höhe "H" (mm)	Epaisseur Wall Thickness Rohrstärke "E" (mm)	Masse Linéaire Linear weight Lineare Masse (kg/m)	Temps de prod Lead time Vorlaufzeit (Weeks)
32,0	16,6	1,2	0,680	16
34,8	15,6	1,4	0,800	16
37,9	12,4	1,2	0,709	16
40,1	12,6	1,2	0,740	16
42,5	17,5	2,1		16
43,6	18,6	1,0	0,742	16
45,0	14,6	1,2		16
45,0	14,6	1,6		16
50,1	15,1	1,3		16

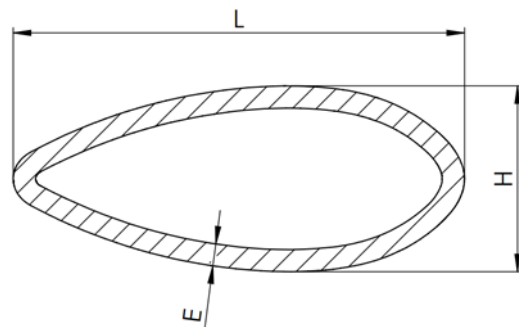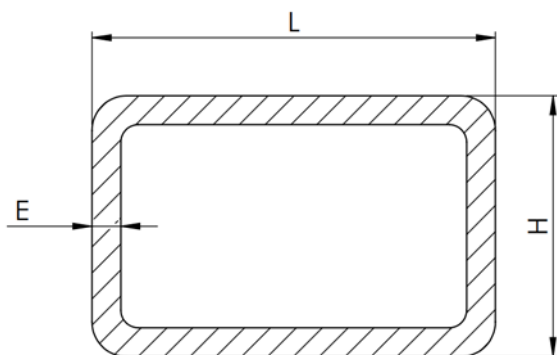

Catalogue – Mode d'Emploi



- Spécialiste de l'étrirage de tubes, Osborn Metals a la capacité de faire n'importe quelle forme de tube inscrit dans un diamètre allant de 4mm à 150mm et pour des épaisseurs allant de 0,4mm à 15mm. Lorsque le « sur mesure » n'est pas nécessaire, et afin d'aider les clients à choisir des dimensions standards qui conduisent à un choix plus économiquement rationnel, Osborn Metals propose une liste de tubes en GT1000 dont certains sont toujours en stock pour les besoins urgents.
- Les lignes jaunes sont les tubes dont un stock est continuellement disponible à l'usine. Le délai de mise à disposition est de 2 à 4 semaines et le minimum de commande est de 500€.
- Les lignes blanches sont toutes les autres références de tubes sans condition sur le stock. Le délai de mise à disposition est de 2 à 4 semaines et le minimum de commande est de 500€ si les tubes sont en stock. Dans le cas où les tubes ne sont pas en stock, une production spécifique sera lancée et le délai de livraison sera de 16 semaines. Dans ce cas, le minimum de commande sera de 5000€ à 10000€ en fonction du type de tube.

Catalogue – How to use it?



- As a specialist of cold drawing, Osborn Metals can produce any shape of tube within a diameter of 4mm to 150mm with a wall thickness from 0,4mm to 15mm. When it is not necessary to use a « tailor made » tube and to help our customer to find sizes that can lead to a better financial compromise, Osborn Metals offers a list of tubes in GT1000 with tubes that are always available in stock for urgent needs.
- Yellow lines are tubes always kept in stock. The lead time is 2 to 4 weeks and the minimum of order quantity is 500€.
- White lines are all other references without condition on the stock. The lead time may go from 2 to 4 weeks and MOQ of 500€ if the tubes are available in stock. If not, a special production will be launched with a lead time of 16 weeks and a MOQ of 5000€ to 10000€ depending on the type of tube.

Katalog – wie man es benutzt?



- Als Spezialist für das Kaltziehen von Rohren ist Osborn Metals in der Lage, jede beliebige Rohrform herzustellen, die in einem Durchmesserbereich von 4mm bis 150mm und einer Wandstärke von 0,4mm bis 15mm liegt. Wenn "maßgeschneiderte" Rohre nicht erforderlich sind, und um den Kunden bei der Wahl von Standardgrößen zu helfen, die zu einer wirtschaftlich vernünftigen Alternativwahl führen können, bietet Osborn Metals eine Liste von GT1000-Rohren an, von denen einige für den dringenden Bedarf ständig lagerhaltig sind.
- Gelb markierte Zeilen sind Rohre, die im Werk ständig auf Lager sind. Die Lieferzeit beträgt ca. 2 bis 4 Wochen und der Mindestbestellwert liegt bei 500€.
- Die nicht markierten Zeilen sind alle anderen Rohr-Referenzen ohne gesicherte Lagerhaltung. Die Bereitstellungsfrist beträgt 2 bis 4 Wochen und der Mindestbestellwert liegt bei 500€, wenn die Rohre lagerhaltig sind. Falls die Rohre nicht auf Lager sind, wird eine Sonderproduktion eingeleitet und die Lieferzeit beträgt 16 Wochen. In diesem Fall beträgt die Mindestbestellmenge je nach Rohrtyp zwischen 5.000 € und 10.000 €.